


Befestigung mit M5 Schrauben oder vergleichbar.
Gewindeliefe Stahl= 4mm, Aluminium= 6mm.
Bei geringeren Wandstärken sind Einziehmuttern zu verwenden.
Zur Befestigung auf anderen Materialien sind Schrauben mit
einem Mindestanzugsmoment von 5 Nm. zu verwenden.

* Bei Montage an Brandschutztüren sind die Vorgaben des Brandschutztüren-Herstellers zu beachten!

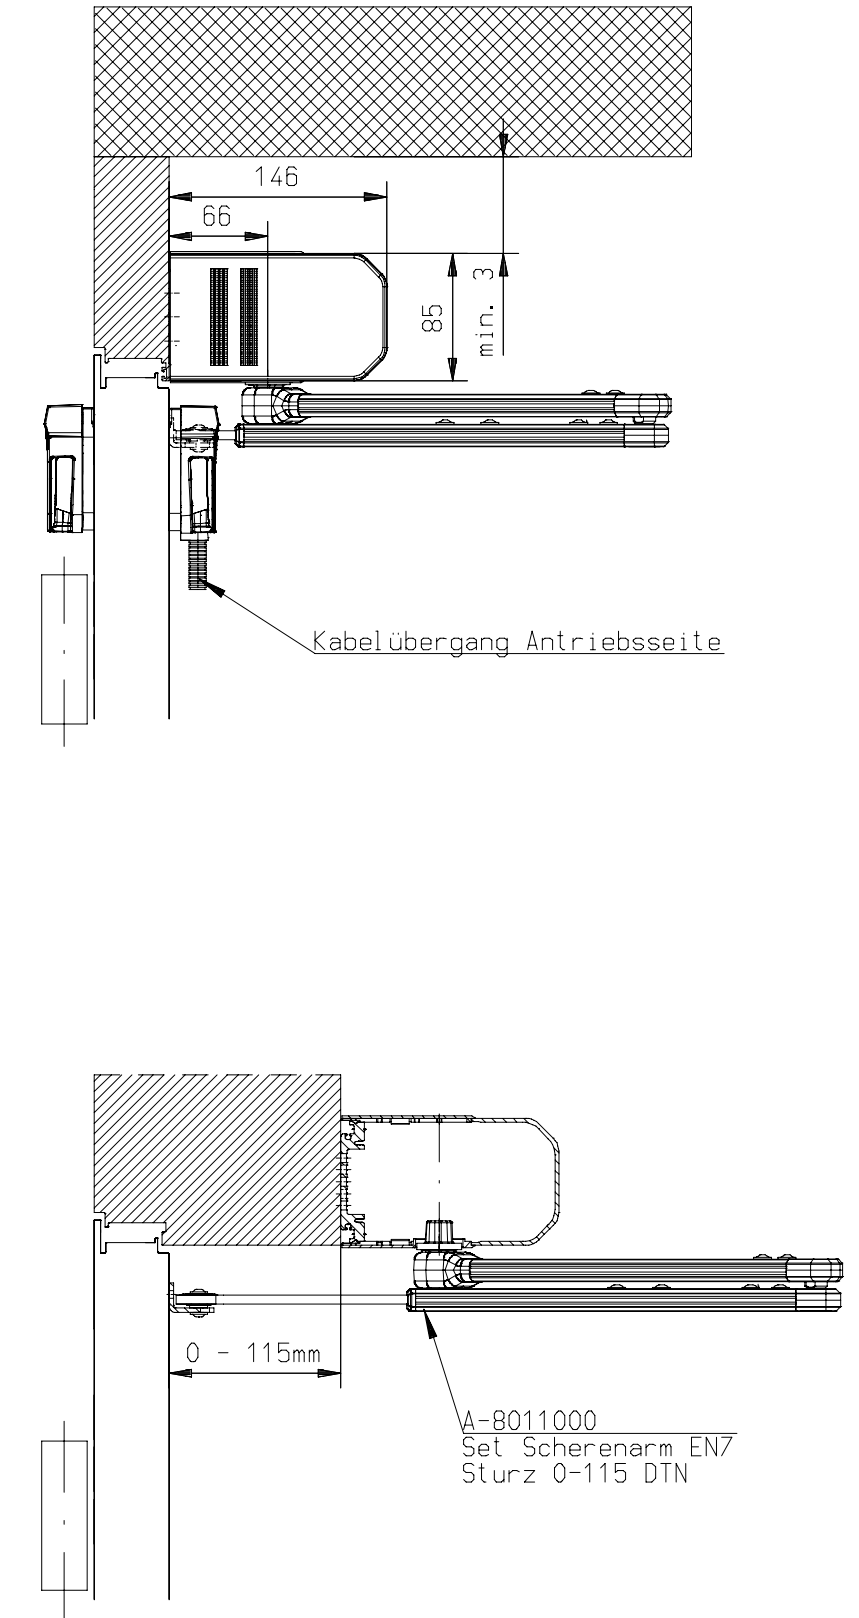

Surface treatment	Material:	Scale: 1:5					
Tolerance:	Mass Weight (g)	Part No.:	Date: 02.07.2019	Name: Jahannpaschedaq			
			Edit:				
			Approved:				
Type:			Norm:				
Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016			Replace for:	Replace by:			
		Description:	Level:	Revision	Date	Name	
GU Automatic GmbH www.gu-automatic.com		DTN 80 Scherenarm A-8011000 EN 7 Sturztiefe 0-115 mm					
			Drawing No.:	Date		Sheet:	
			A-9906260			7	
			CAD: G5002824E.SZA				