


Befestigung mit M5 Schrauben oder vergleichbar.  
Gewindetiefe Stahl= 4mm, Aluminium= 6mm.  
Bei geringeren Wandstärken sind Einziehmuttern zu verwenden.  
Zur Befestigung auf anderen Materialien sind Schrauben mit einem Mindestanzugsmoment von 5 Nm. zu verwenden.

\* Bei Montage an Brandschutztüren sind die Vorgaben des Brandschutztüren-Herstellers zu beachten!

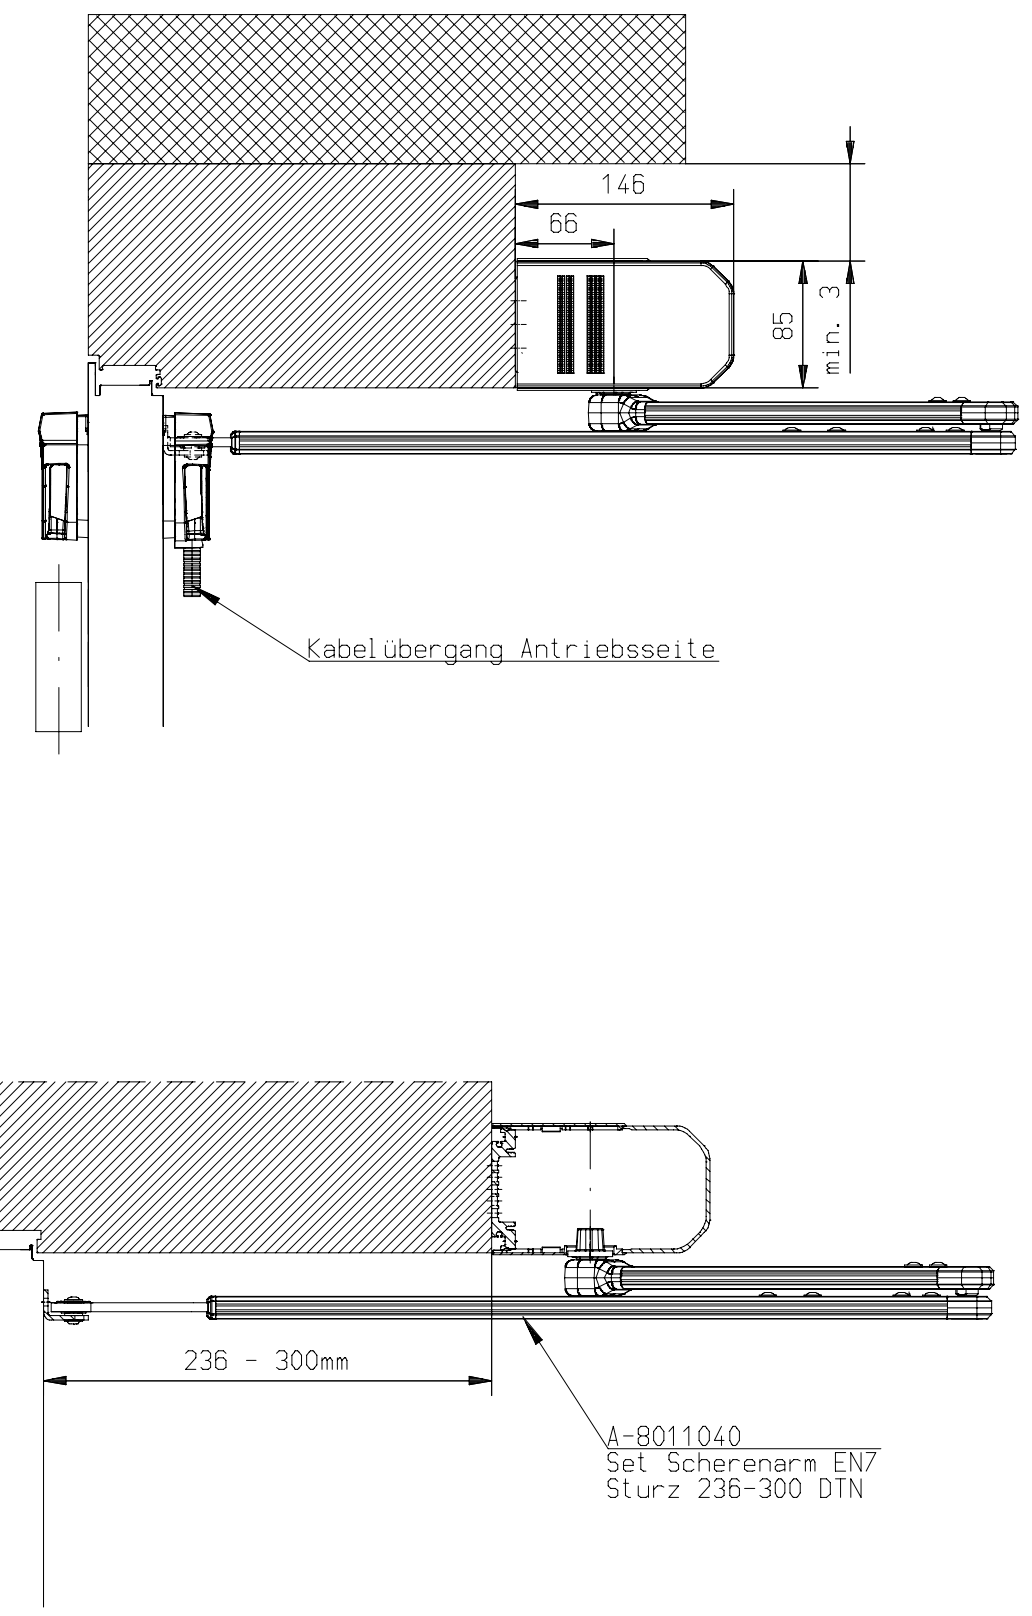

Surface treatment	Material:	Scale: 1:5		
Tolerance:	Mass Weight (g)	Part No.:	Date: 02.07.2019	Name: Johannpaschedag
Type:	Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016		Replace for:	Replace by:
		Description:	Level:	Revision
GU Automatic GmbH www.gu-automatic.com		DTN 80 Scherenarm A-8011040 EN 7 Sturztiefe 236-300 mm	Drawing No.: A-9906300	Sheet: 11
			CAD: G-99214518.S7A	